


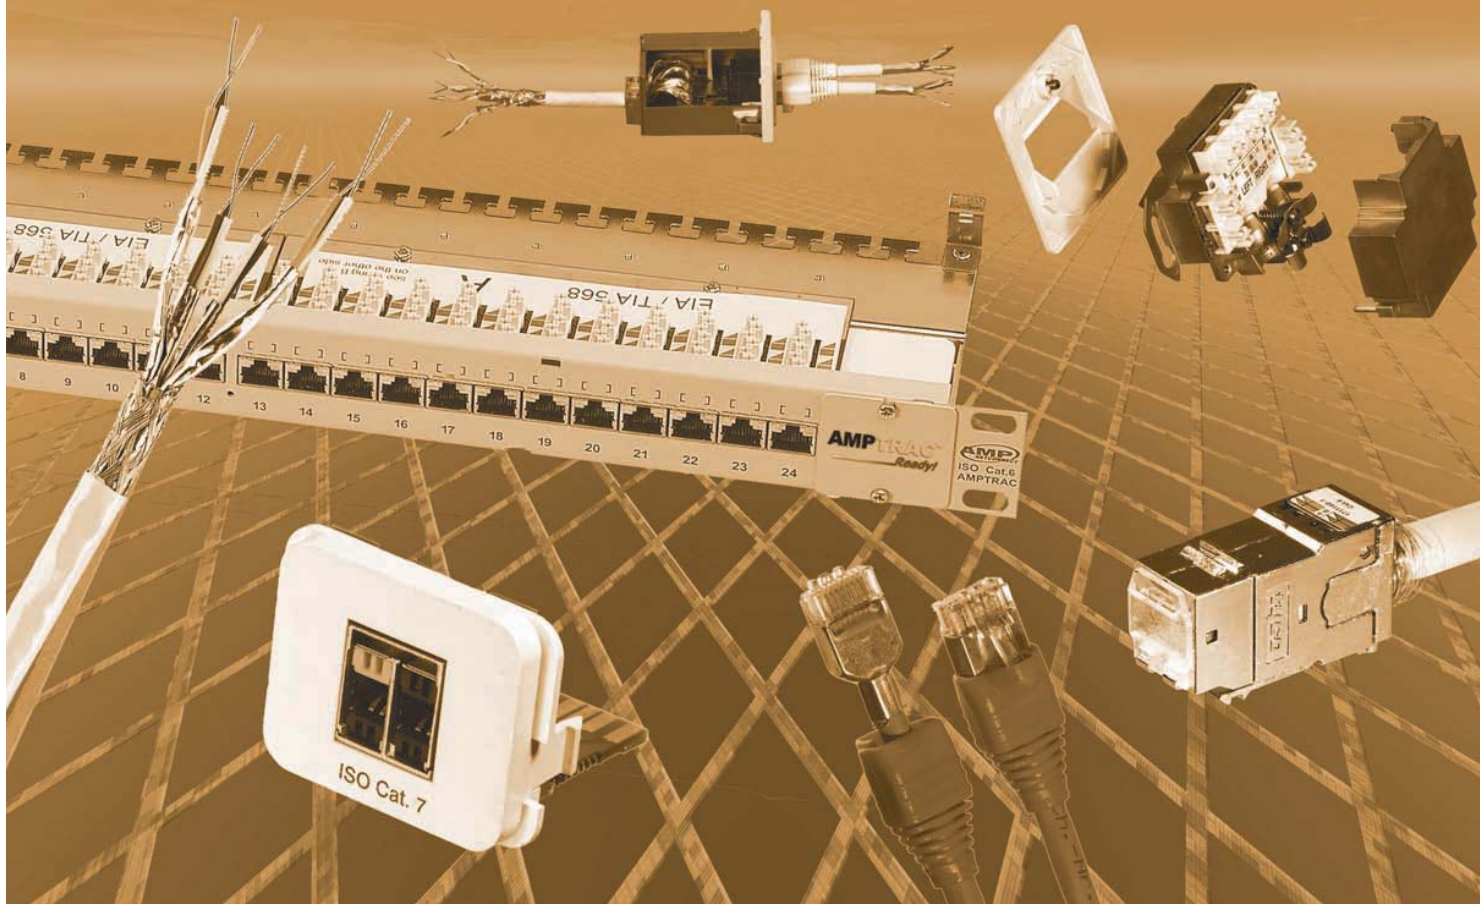

Экранированные кабельные системы на основе витых пар

- Производительность и электромагнитная совместимость оптимизированы за счет использования различных технологий экранирования (S/FTP, F/FTP, F/UTP). Наибольшая для медножильных систем полоса пропускания
- Полный набор компонентов: кабели, коммутационные панели, настенные розетки, коммутационные шнуры
- Категории 5E, 6, 6A, 7, 7A:
 - Кат. 7/7A: полоса пропускания 600/1000 МГц, максимальный запас пропускной способности для будущих приложений 10GBase-T, 1000Base-TX2, CATV и мультимедиа
 - Кат. 6/6A: высокотехнологичное коммутационно-соединительное оборудование 250/500 МГц, протестировано на пирамидальном стенде по методике De-embedded, поддерживающее 10 Gigabit Ethernet
 - Кат. 5E: надежное, экономичное оборудование, поддерживающее Gigabit Ethernet (1000Base-T)
- Коммутационные панели и розетки: наборные или интегральные (PCB)
- Система ACO Plus:
 - гибкость и модульность
 - несколько приложений по одному кабелю
 - поддержка любых интерфейсов

Экранированные кабельные системы (STP) 2

Медножильные кабели	26
Коммутационные панели	28
Конструктивы для зонного каблирования	30
Соединители	31
Абонентские розетки	33
Система ACO Plus	34
Коммутационные шнуры	45
Претерминированные кабели	48

Медножильные кабели



Кабель PiMF 1200 МГц


- Кабель S/FTP, 1200 МГц
- Удовлетворяет требованиям широкополосных приложений: CATV, мультимедиа и др.
- Индивидуальное экранирование пар фольгой и общая медная оплетка
- Диаметр проводников AWG 22 или AWG 23
- Положительный ACR на частотах до 1500 МГц (AWG 22) и 1300 МГц (AWG 23)
- Малодымная, не содержащая галогенов оболочка (LSZH)



Подробнее см. стр. 127

Цвет: белый

AWG	Тип	Внешний Ø, мм	Упаковка	Кат. номер
22	одиночный	8,1	катушка, 1000 м	0-1499101-1
23	одиночный	7,9	катушка, 1000 м	0-1499102-1

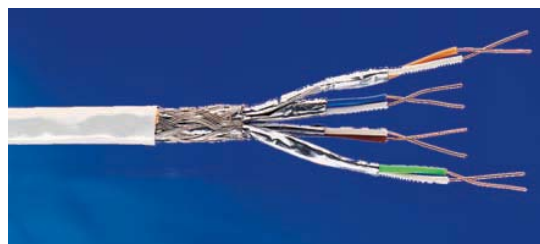

Кабель PiMF Кат. 7, 600 МГц


- Кабель S/FTP Кат. 7, 600 МГц
- Индивидуальное экранирование пар фольгой и общая медная оплетка
- Диаметр проводников AWG 23
- Положительный ACR на частотах до 1000 МГц
- Оболочка LSZH



Подробнее см. стр. 127

Цвет: белый

AWG	Тип	Внешний Ø, мм	Упаковка	Кат. номер
23	одиночный	7,3	катушка, 1000 м	0-0057893-1
23	двойной	7,6x16,0	катушка, 500 м	0-1711005-1

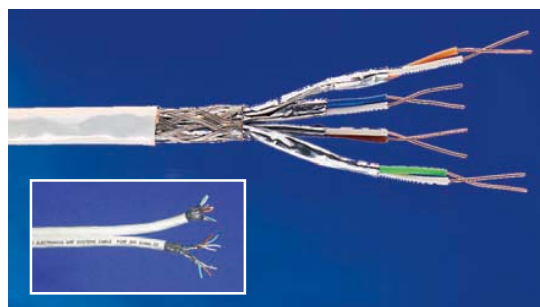

Кабель PiMF COMPACT Кат. 7, 600 МГц


- Кабель Кат. 7 F/FTP, 600 МГц
- Компактный экранированный кабель Кат. 7
- Индивидуальное экранирование пар и общий экран из фольги
- Диаметр проводников AWG 23
- Оболочка LSZH



Подробнее см. стр. 127

Цвет: белый

AWG	Тип	Внешний Ø, мм	Упаковка	Кат. номер
23	одиночный	7,0	катушка, 500 м	0-1711163-1
23	двойной	7,2x15,0	катушка, 500 м	0-1711195-1

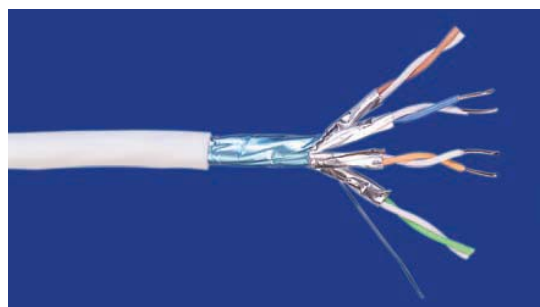


Кабель PiMF COMPACT Кат. 6, 250 МГц

- Кабель Кат. 6 F/FTP, 250 МГц
- Компактный экранированный кабель Кат. 6
- Индивидуальное экранирование пар и общий экран из фольги
- Диаметр проводников AWG 23
- Оболочка LSZH

Цвет: белый

AWG	Тип	Внешний Ø, мм	Упаковка	Кат. номер
23	одиночный	7,3 мм	катушка, 500 м	0-1711007-1
23	двойной	7,6x15,5 мм	катушка, 500 м	0-1711008-1

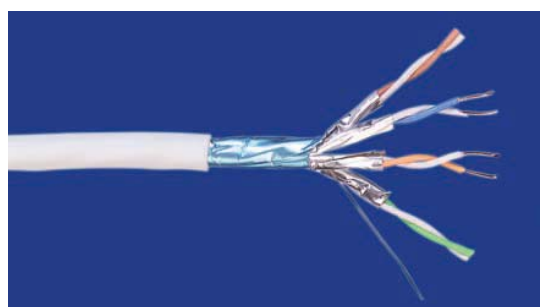


Кабель Кат. 5E SF/UTP 100 МГц

- Общий экран из фольги и медной оплетки
- Малое значение перекоса задержки, поддержка 1000Base-T
- Диаметр проводников AWG 24

Цвет: белый

Оболочка	Тип	Внешний Ø, мм	Упаковка	Кат. номер
LSZH	одиночный	6,5	катушка, 500 м	0-0219484-2

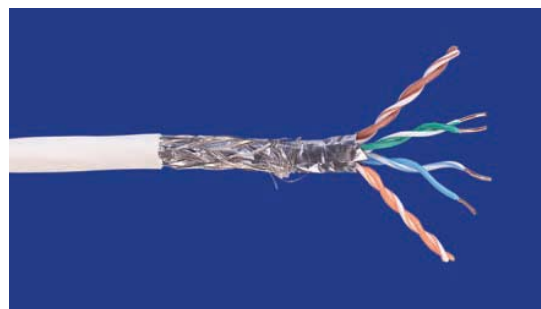


Кабель Кат. 5E F/UTP 100 МГц

- Общий экран из фольги
- Малое значение перекоса задержки, поддержка 1000Base-T
- Диаметр проводников AWG 24

Цвет: белый

-X	Упаковка
-2	коробка, 305 м
-3	катушка, 1000 м

Оболочка	Тип	Внешний Ø, мм	Упаковка	Кат. номер
LSZH	одиночный	6,2	смотри таблицу	0-0219420-X
LSZH	двойной	5,9x12,2	катушка, 500 м	0-0136816-1
PVC	одиночный	6,2	смотри таблицу	0-0219413-X

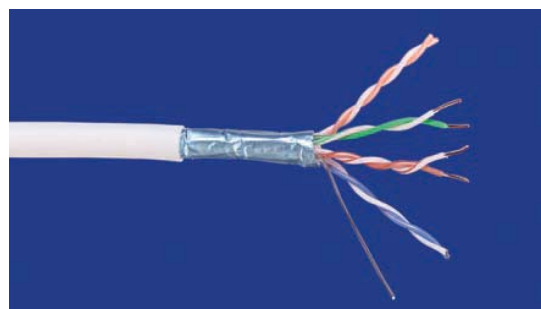


Кабель EtherSeal SF/UTP Кат. 5E, 100 МГц

- Соответствие или превышение требований Кат. 5E TIA/EIA и ISO
- Превышение всех требований Gigabit Ethernet
- Защита от ультрафиолетового излучения и неблагоприятных условий окружающей среды
- Защита от масел, уровень II
- Двойная PVC-оболочка (только с многожильными проводниками)
- Класс огнестойкости: CMR (Riser)
- Рабочий диапазон температур: -40... +75 °C

Цвет: серый

Проводник	Кол. оболочек	Внешний Ø, мм	Упаковка	Кат. номер
цельный	1	6,4	катушка, 305 м	0-1499449-3
многожильный	2	7,3	катушка, 305 м	0-1499450-3

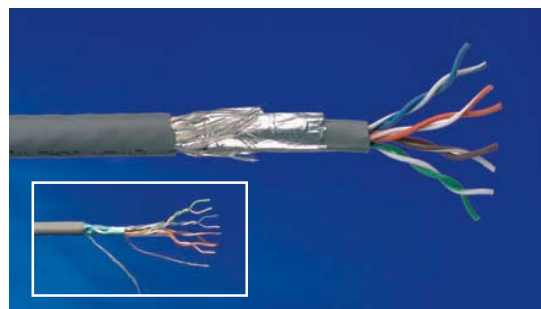

Коммутационные панели



Панель Кат. 6 – AMPTRAC Ready!

- Панель 19", 1U, 24 порта RJ-45
- Исполнение AMPTRAC Ready!: возможна модернизация под AMPTRAC
- Исполнение AMPTRAC: полностью укомплектована для AMPTRAC
- Протестирована по методике De-embedded
- Поддерживает приложения до 10 Гбит/с
- Возможно использование инструмента LSA+
- Задняя кабельная поддержка
- Крышка панели устанавливается под различные диаметры кабелей
- Соединение кабельного экрана с панелью и ограничитель натяжения кабеля разделены
- Зажим заземления по стандарту VDE
- Разводка проводников кабеля T568A/T568B
- Защита печатной платы от соскальзывания монтажного инструмента



Подробнее см. стр. 127



Описание	Цвет	Кат. номер
Панель AMPTRAC, Кат. 6	черный (RAL 9005)	0-1644042-1
Панель AMPTRAC Ready!, Кат. 6	черный (RAL 9005)	0-1644042-2
Панель AMPTRAC Ready!, Кат. 6	светло-серый (RAL 7035)	0-1644042-3
Набор для модернизации панелей AMPTRAC Ready!	черный	0-1711148-1

Компактная панель Кат. 6 высотой 0,5U

- Панель 19", 0,5U, 24 порта RJ-45 Кат. 6
- В 2 раза большая плотность портов
- Протестирована по методике De-embedded (см. стр. 127)
- Зажим заземления по стандарту VDE
- Разводка проводников кабеля T568A/T568B
- Встроенная кабельная поддержка для укладки и фиксации кабелей
- Защита печатной платы от соскальзывания монтажного инструмента



Подробнее см. стр. 127



Описание	Цвет	Кат. номер
Панель 19"/0,5U 24 порта RJ-45, Кат.6	черный	0-1711544-1
Панель 19"/0,5U 24 порта RJ-45, Кат.6	серый	0-1711544-3

Панель Кат. 5E с кабельной поддержкой

- Панель 19", 1U, 24 порта RJ-45
- Характеристики Кат. 5E
- Возможно использование инструмента LSA+
- Задняя кабельная поддержка
- Крышка панели устанавливается под различные диаметры кабелей
- Соединение кабельного экрана с панелью и ограничитель натяжения кабеля разделены
- Зажим заземления по стандарту VDE
- Разводка проводников кабеля T568A/T568B
- Защита печатной платы от соскальзывания монтажного инструмента

-X	Цвет
-1	серая галька (RAL 7032)
-2	черный (RAL 9005)
-3	светло-серый (RAL 7035)

Описание	Кат. номер
Панель PCB 24 порта, Кат. 5E, 1U	0-0336671-X



Наборная панель AMP Hi-D 1U (незаполненная)

- Панель 19" угловая, 1U под установку любых узкопрофильных гнезд SL-типа (см. ниже)
- Сдвижная и съемная задняя кабельная поддержка с удобными кабельными организаторами с зажимами CaRe
- Версия Hi-D^{XT} комплектуется боковыми организаторами
- 4 универсальных выреза под групповую установку гнезд

Описание	Кат. номер
Панель наборная AMP Hi-D STP	1-1671157-2
Панель наборная AMP Hi-D ^{XT} STP	1-1671158-2



Наборная панель AMPTRAC Ready! SL-типа (незаполненная)

- Панель 19", 1U под установку любых узкопрофильных гнезд SL-типа (см. ниже)
- Исполнение AMPTRAC Ready!: возможна модернизация под AMPTRAC
- Исполнение AMPTRAC: укомплектована для AMPTRAC
- Емкость 24 SL-гнезда

Описание	Цвет	Кат. номер
AMPTRAC панель наборная	черный (RAL 9005)	0-1711278-1
AMPTRAC Ready! панель наборная	черный (RAL 9005)	0-1711278-2
AMPTRAC Ready! панель наборная	светло-серый (RAL 7035)	0-1711278-3
Набор для модернизации панелей под AMPTRAC*	черный	0-1711148-1

* Для AMPTRAC не пригодны гнезда с пылезащитной крышечкой и AMP-TWIST-7AS SL



Наборная панель (незаполненная)

- Панель 19", 1U под установку заподлицо любых гнезд RJ-45
- Зажим заземления по стандарту VDE
- 16-портовая версия для установки любых гнезд RJ-45 (SL или стандартных)
- 24-портовая версия для установки гнезд RJ-45 только SL-типа
- Возможность установки маркировочных иконок над портами (см. стр. 117)

-X	Цвет
-1	черный (RAL 9005)
-4	светло-серый (RAL 7035)

Количество портов	Высота	Кат. номер
16	1 U	0-0336525-X
24	1 U	0-0336526-X



16-портовая панель



24-портовая панель

Модульные гнезда для панелей, представленных выше (см. также стр. 31, 32)



AMP-TWIST-7AS SL



AMP-TWIST-6AS SL



110Connect SL



Toolless SL

Конструктивы для зонного каблирования



Точка консолидации для гнезд AMP-TWIST и SL-типа (незаполненная)

- Для зонного каблирования офисных помещений со свободной планировкой
- Установка на стену или под фальшполом
- Емкость – 4 гнезда AMP-TWIST или SL-типа
- Зажим заземления по стандарту VDE
- Навесная крышка с винтовым фиксатором
- Уплотнители на корпусе для защиты разъемов от пыли
- Габариты: 115x245x40 мм

Цвет: черный (RAL 9005)

Описание	Кат. номер
Точка консолидации для гнезд AMP-TWIST и SL-типа	1-1671163-1



Распределительная коробка для гнезд AMP-TWIST и SL-типа (незаполненная)

- Применение: многопользовательская розетка с креплением на стену или точка консолидации с установкой под фальшполом
- Емкость – 12 гнезд AMP-TWIST или SL-типа
- Зажим заземления по стандарту VDE
- Кабельные зажимы и заглушки на кабельные вводы
- Габариты: 200x150x40 мм

Цвет: черный (RAL 9005)

Описание	Кат. номер
Распределительная коробка для гнезд AMP-TWIST и SL-типа	0-1671128-1



Модульные гнезда для конструктивов, представленных выше (см. также стр. 31, 32)



AMP-TWIST-7AS SL



AMP-TWIST-6AS SL



110Connect SL



Toolless SL

Модульное гнездо AMP-TWIST-7AS SL

- Интерфейс: четырехсекционное гнездо IEC 61076-3-104 Ed.2, 1000 МГц
- Соответствует спецификациям Кат. 7А
- В составе кабельного тракта обеспечивает характеристики Класа F_A, определенного в *Поправке №1* к ISO/IEC 11801 Ed.2
- Время монтажа менее 2 мин. (патентованная технология Тусо AWC)



Подробнее
см. стр. 127



Описание	Кат. номер
Кат. 7А, с пылезащитной крышкой	0-1711441-1
Кат. 7А, без пылезащитной крышки	0-1711437-1

Модульное гнездо AMP-TWIST-6AS SL

- Характеристики Кат. 6А
- Протестировано по методике De-embedded
- Патентованный зажим кабельного экрана, объединенный с хвостовиком
- Исполнение: с пылезащитной крышкой или без нее
- Кабельный ввод под углом 90° или 180°
- Комплект для монтажа на DIN-рейку
- Время монтажа менее 1 мин. (патентованная технология Тусо AWC)
- Пылезащитные крышки разных цветов (опция)



Подробнее
см. стр. 127



Описание	Кат. номер
Кат. 6А, с пылезащитной крышкой, прямой ввод кабеля (180°)	0-1711160-1
Кат. 6А, без пылезащитной крышки, прямой ввод кабеля (180°)	0-1711342-1
Кат. 6А, с пылезащитной крышкой, боковой ввод кабеля (90°)	0-1711295-1
Кат. 6А, без пылезащитной крышки, боковой ввод кабеля (90°)	0-1711343-1
Комплект для монтажа на DIN-рейку (1 гнездо с пылезащитной крышкой и прямым вводом кабеля (180°), 2 кабельные стяжки)	0-1711501-1
Цветные пылезащитные крышки (упаковка 50 шт.)	1-1711511-X

-X	Цвет
-2	черный
-3	белый
-4	фиолетовый
-5	оранжевый
-6	синий
-7	красный
-8	зеленый
-9	желтый

Модульные гнезда 110Connect SL-типа

- Протестированы по методике De-embedded
- Разводка проводников кабеля T568A/T568B
- Кабельный ввод под углом 90° или 180°



Подробнее
см. стр. 127



Описание	Кат. номер
Кат. 6, прямой ввод кабеля (180°)	0-1375188-1
Кат. 5Е, прямой ввод кабеля (180°)	0-1375189-1
Кат. 6, боковой ввод кабеля (90°)	0-1479552-1
Кат. 5Е, боковой ввод кабеля (90°)	0-1479717-1

Соединители



Модульное гнездо Toolless SL-типа

- Характеристики Кат. 5E
- Монтаж обычными плоскогубцами
- Разводка проводников кабеля T568A/T568B
- Только для проводников диаметром AWG 24



Описание	Кат. номер
Кат. 5E	0-1339015-1

Гнезда и проходные соединители EtherSeal

- Характеристики Кат. 6 или 5E, соответствие IP67, экранированные
- Установка с лицевой стороны розетки или коробки
- Байонетный механизм сочленения с фиксатором
- Ключи-направляющие и тактильное подтверждение для сочленения на ощупь
- Опция: защитный колпачок на цепочке



Описание	Кат. номер
Комплект SL-гнезда, Кат. 6	0-1479566-2
Комплект SL-гнезда, Кат. 5E	0-1479564-2
Комплект SL-гнезда, Toolless, Кат. 5E	0-1479562-2
Защитный колпачок	0-1479591-2
Проходной соединитель SL, Кат. 5E	0-1479600-2



Розетка DIN двойная Кат. 6

- Характеристики Кат. 6, протестирована по методике De-embedded (см. стр.127)
- Планарная версия полностью совместима со стандартными лицевыми панелями (в том числе дизайнерских серий)
- Напольная версия имеет плоский литой корпус для более простой установки в напольные коробки
- Универсальная лицевая панель 50x50 мм в комплекте
- Угловой ввод кабеля во избежание перегибов
- Допускается монтаж инструментом LSA+
- Разводка проводников кабеля T568A/T568B
- Защита печатной платы от соскальзывания монтажного инструмента
- Декоративные рамки и настенные коробки (см. стр. 87)



Подробнее см. стр. 127



Описание	Портов RJ-45	Кат. номер
Планарная розетка	2	Y-0336675-1
Планарная розетка	1	Y-1711088-1
Напольная розетка	2	Y-0336539-1

Y-	Цвет
0-	миндальный (RAL1013)
2-	белый (RAL 9010)

Розетка с уровнем защиты IP44 двойная Кат. 6

- Экранированная розетка 2xRJ-45 Кат. 6 для промышленного применения и «неофисных» условий эксплуатации
- Запирается на ключ (одна пара ключей в комплекте)
- Комплектуется двойной интегральной розеткой или двумя гнездами AMP-TWIST
- Защита от брызг
- Прочный настенный корпус, выдерживает попадание футбольного мяча (соотв. DIN 18032)
- Поддерживает 10 Gigabit Ethernet
- Комплект из 6 одинаковых замков для уменьшения количества вариантов ключей (опция)

Цвет: светло-серый (RAL 7035)



Подробнее см. стр. 127



Описание	Кат. номер
Установочный комплект IP44 с розеткой 2xRJ-45 DIN	0-1711357-1
Установочный комплект IP44 с двумя гнездами AMP-TWIST-6aS	0-1711474-1
Комплект из 6 одинаковых замков с ключами	0-1711554-1



Коммутационные панели ACO Plus



Панель ACO Plus 8 портов

- Панель 19" под 8 вставок
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц
- Прямой кабельный ввод и кабельная поддержка
- В комплекте по 8 экранированных корпусов, краевых разъемов и рамок, монтажные аксессуары

Высота	Цвет	Кат. номер
1U	светло-серый (RAL 7035)	0-1394576-1
1U	черный (RAL 9005)	0-1394576-3



Панель ACO Plus 16 портов

- Панель 19" под 16 вставок
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц
- Прямой кабельный ввод и кабельная поддержка
- В комплекте по 16 экранированных корпусов, краевых разъемов и рамок, монтажные аксессуары

Высота	Цвет	Кат. номер
2U	светло-серый (RAL 7035)	0-1394573-1
2U	черный (RAL 9005)	0-1394573-3



Панель ACO Plus 32 порта

- Панель 19" под 32 вставки
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц
- Прямой кабельный ввод и кабельная поддержка
- В комплекте по 32 экранированных корпуса, краевых разъемов и рамок, монтажные аксессуары

Высота	Цвет	Кат. номер
4U	светло-серый (RAL 7035)	0-1394575-1
4U	черный (RAL 9005)	0-1394575-3



Панель ACO Plus High Density 24 порта

- Панель 19", под 24 вставки
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц
- Прямой кабельный ввод и кабельная поддержка
- В комплекте по 12 двойных экранированных корпусов и рамок, 24 краевых разъема и монтажные аксессуары

Высота	Цвет	Кат. номер
2U	светло-серый (RAL 7035)	0-1394574-1
2U	черный (RAL 9005)	0-1394574-3



Вставки к панелям ACO Plus см. стр. 36–41
Маркировочные элементы см. стр. 117

Точка консолидации для адаптерных вставок ACO Plus

- Установка на стену или под фальшполом
- Для двух адаптерных вставок ACO Plus
- Сдвоенный розеточный корпус с краевыми разъемами в комплекте
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц
- Зажим заземления по стандарту VDE
- Навесная крышка с винтовым фиксатором
- Уплотнители на корпусе для защиты разъемов от пыли
- Размеры: 115x245x40 мм

Цвет: черный (RAL 9005)

Описание	Кат. номер
Точка консолидации ACO Plus	1-1671163-4



Распределительная коробка ACO Plus

- Установка на стену или под фальшполом
- Емкость 8 адаптерных вставок ACO Plus
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц
- Индивидуальные кабельные вводы и зажим заземления по стандарту VDE
- Габариты: 300x200x50 мм

Цвет: черный (RAL 9005)

Описание	Кат. номер
Распределительная коробка ACO Plus	0-1711543-1



Краевой разъем ACO Plus (входит в комплект поставки панелей и розеток ACO Plus)

- Экранированный разъем Mark II для кабелей с проводниками AWG 22–24
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц
- Совместим с инструментом типа 110
- Универсальная цветовая кодировка
- Полностью экранированный

Описание	Кат. номер
Краевой разъем Mark II	0-0336455-X

-X	Упаковка, шт.
-1	100
-2	8
-3	10



Подробнее см. стр. 127



Краевой разъем ACO для кабелей Type 1 (150 Ω)

- Неэкранированный разъем Mark I для кабелей Type 1 и Type 1A
- Рабочие частоты до 200 МГц
- Контакты врезные трубчатые
- Универсальная цветовая кодировка и кодировка IBM Type 1

Описание	Кат. номер
Краевой разъем Mark I	0-0556609-X

-X	Упаковка, шт.
-1	10
-2	16



Адаптерные вставки ACO Plus Кат. 7/CATV



Адаптерная вставка ACO Plus ARJ-45 Кат. 7А для всех приложений


- Сменная вставка 1xISO Кат. 7/7А (ARJ-45 соответствует IEC 61076-3-110)
- Кат. 7А/Класс FА, полоса пропускания 1 ГГц
- Приложения: все, включая 10 Gigabit Ethernet

Активные контакты:

T568A; 8 контактов в экране



Подробнее см. стр. 127



Тип вставки	Кат. номер
Кат. 7/7А ARJ-45	0-1711609-X

-X	Цвет
-1	миндальный (RAL 1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Адаптерная вставка ACO Plus TERA™ Кат. 7А для всех приложений


- Сменная вставка 1xISO Кат. 7/7А (TERA™ соответствует IEC 61076-3-104)
- Кат. 7А/Класс FА, полоса пропускания 1 ГГц
- Приложения: все, включая 10 Gigabit Ethernet

Активные контакты:

T568A; 8 контактов в экране



Подробнее см. стр. 127



TERA™ – торговая марка компании Siemon

Тип вставки	Кат. номер
Кат. 7/7А TERA™	0-1711409-X


-X	Цвет
-1	миндальный (RAL 1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Двойная адаптерная вставка ACO Plus Кат. 7 для двухпарных приложений

- Сменная вставка 2xRJ-45 Кат. 7/Класс F (пары 12,78 по E DIN 44312-5)
- Приложения: 2xATM 622 Мбит/с или Gigabit Ethernet 1000Base-TX2

Активные контакты:

12,78 + 12,78; 2x4 контакта в экране

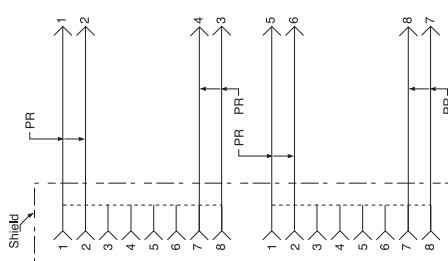

Тип вставки	Кат. номер
2xRJ-45 Кат. 7	0-0336556-X

-X	Цвет
-1	миндальный (RAL 1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Широкополосная адаптерная вставка ACO Plus для приложений Triple Play

- Сменная вставка с соединителем F-типа и 2 гнездами RJ-45
- Приложения: 1x CATV + 1x 100Base-TX + 1x ISDN

Активные контакты:

Трансформатор 75Ω + 12,36 + 45 (2xRJ-45 в экране)

Тип вставки	Кат. номер
F-коннектор + 2xRJ-45	0-1711336-X

-X	Цвет
-1	миндальный (RAL 1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)



Аксессуары и инструменты см. стр. 106-107


Адаптерная вставка ACO Plus Кат. 6А для всех приложений (вкл. 10Gigabit Ethernet)

- Сменная вставка 1xRJ-45
- Протестирована по методике De-embedded (см. стр. 127)
- Приложения: все, включая Gigabit Ethernet 1000Base-T, 1000Base-TX, 1,2 GBit ATM и 10Gbit Ethernet

Активные контакты: T568A; 8 контактов в экране

Тип вставки	Кат. номер
1xRJ-45 Кат. 6	0-0336548-X
1xRJ-45 10 GBE	0-1711188-X

-X	Цвет
-1	миндальный (RAL 1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)




Подробнее см. стр. 127

Двойная адаптерная вставка ACO Plus Кат. 6 для Fast Ethernet

- Сменная вставка 2xRJ-45
- Протестирована по методике De-embedded (см. стр. 127)
- Приложения: 2xFast Ethernet 100Base-TX

Активные контакты:

12,36 + 12,36;
2x4 контакта в экране

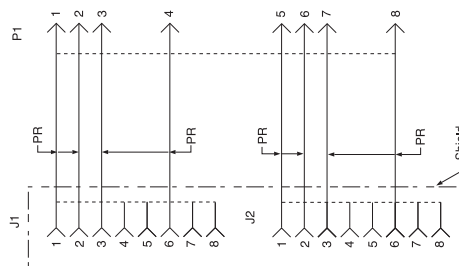

Тип вставки	Кат. номер
2xRJ-45 Кат. 6 Ethernet	0-0336553-X


-X	Цвет
-1	миндальный (RAL 1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Двойная адаптерная вставка ACO Plus Кат. 6 для Fast Ethernet + телефон./данные

- Сменная вставка 2xRJ-45
- Протестирована по методике De-embedded (см. стр. 127)
- Приложения: 1xFast Ethernet 100Base-TX, 1xISDN, xDSL или Token Ring

Активные контакты:

36,45 + 12,36;
2x4 контакта в экране

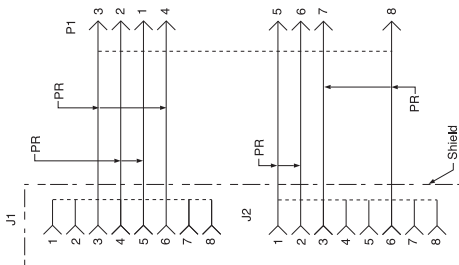

Тип вставки	Кат. номер
2xRJ-45 Кат. 6 комбинированная	0-0336549-X


-X	Цвет
-1	миндальный (RAL 1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Двойная адаптерная вставка ACO Plus Кат. 6 для телефонии/данных

- Сменная вставка 2xRJ-45
- Протестирована по методике De-embedded (см. стр. 127)
- Приложения: 2xISDN, xDSL или Token Ring

Активные контакты:

36,45 + 36,45;
2x4 контакта в экране

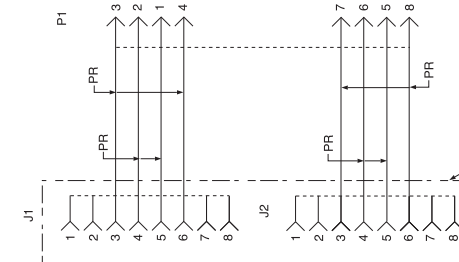

Тип вставки	Кат. номер
2xRJ-45 Кат. 6 ISDN	0-0336554-X

-X	Цвет
-1	миндальный (RAL 1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Аксессуары и инструменты см. стр. 106-107

Адаптерные вставки ACO Plus Кат. 5E




Адаптерная вставка ACO Plus Кат. 5E RJ-45 для всех приложений (вкл. Gigabit Ethernet)

- Сменная вставка 1xRJ-45
- Кат. 5E/Класс D
- Приложения: все, включая Gigabit Ethernet 1000Base-T

Активные контакты: T568A; 8 контактов в экране

Тип вставки	Кат. номер
1xRJ-45 Кат. 5E	0-0284584-X

-X	Цвет
-1	миндальный (RAL1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)




Двойная адаптерная вставка ACO Plus Кат. 5E RJ-45 для Fast Ethernet

- Сменная вставка 2xRJ-45
- Кат. 5E/Класс D
- Приложения: 2xFast Ethernet 100Base-TX

Активные контакты:
12,36 + 12,36; 2x4 контакта в экране

Тип вставки	Кат. номер
2xRJ-45 Кат. 5E Ethernet	0-0183636-X

-X	Цвет
-1	миндальный (RAL1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

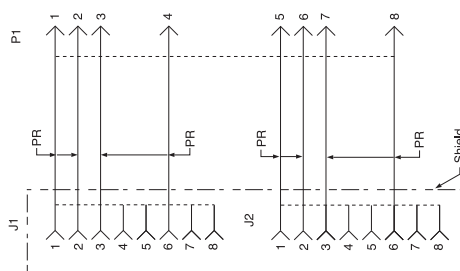


Двойная адаптерная вставка ACO Plus Кат. 5E RJ-45 для Fast Ethernet + телефон./данные

- Сменная вставка 2xRJ-45
- Кат. 5E/Класс D
- Приложения: 1xFast Ethernet 100Base-TX, 1xISDN, xDSL или Token Ring

Активные контакты:
36,45 + 12,36;
2x4 контакта в экране

Тип вставки	Кат. номер
2xRJ-45 Кат. 5E комбинированная	0-0183641-X

-X	Цвет
-1	миндальный (RAL1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

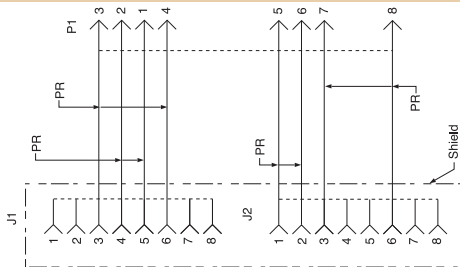


Двойная адаптерная вставка ACO Plus Кат. 5E RJ-45 для телефонии/данных

- Сменная вставка 2xRJ-45
- Кат. 5E/Класс D
- Приложения: 2xISDN, xDSL или Token Ring

Активные контакты:
36,45 + 36,45; 2x4 контакта в экране

Тип вставки	Кат. номер
2xRJ-45 Кат. 5E ISDN	0-0183635-X


-X	Цвет
-1	миндальный (RAL1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

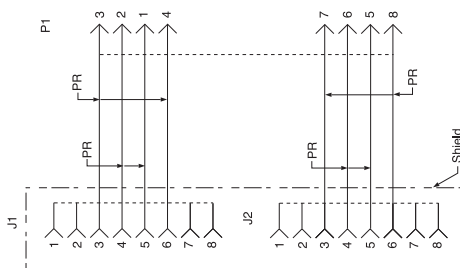

Аксессуары и инструменты см. стр. 106-107

Двойная адаптерная вставка ACO Plus – преобразователь электропитания PoE

- Применяется в коммутационной панели
- Преобразует электропитание PoE типа B (IEEE 802.3af) в питание типа A
- Применение: питание 2 абонентских устройств (например, VoIP), подключенных по одному кабелю к данной вставке

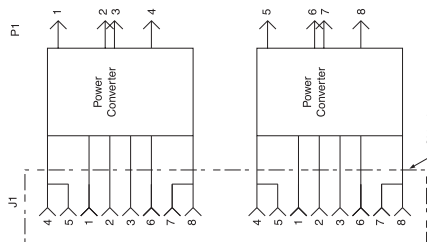


Тип вставки	Кат. номер
2xPoE	0-1711125-X

-X	Цвет
-1	миндальный (RAL1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Двойная адаптерная вставка ACO Plus ISDN + PoE

- Сменная вставка 2xRJ-45
- Применяется в коммутационной панели
- PoE-порт для преобразования электропитания типа B (IEEE 802.3af) в электропитание типа A
- ISDN-порт для передачи телефонии (аналоговой или ISDN)
- Применение: 1xPoE (например, VoIP) и 1xISDN – по одному кабелю

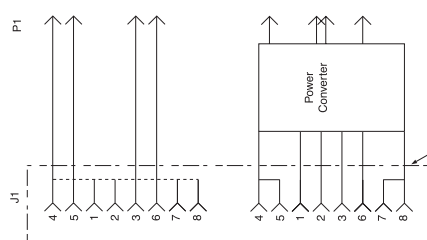


Тип вставки	Кат. номер
ISDN + PoE	0-1711130-X

Двойная адаптерная вставка ACO Plus PoE тип A

- Сменная вставка 2xRJ-45
- Применяется в абонентских розетках
- 2xPoE IEEE 802.3af тип A
- Применение: подключение и электропитание по одному кабелю 2 абонентских устройств

Активные контакты:

12,36 + 12,36; 2x4 контакта в экране

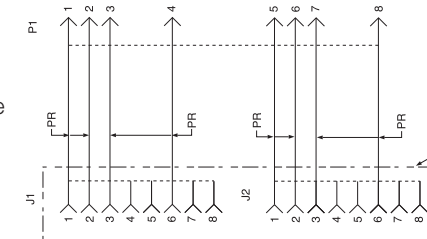

Тип вставки	Кат. номер
2xPoE тип A	0-1711135-X


-X	Цвет
-1	миндальный (RAL1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Двойная адаптерная вставка ACO Plus PoE тип A + ISDN

- Сменная вставка 2xRJ-45
- Применяется в абонентских розетках
- 1xISDN, 1xPoE IEEE 802.3af тип A
- Применение: 1xPoE (например, VoIP) и 1xISDN по одному кабелю

Активные контакты:

36, 45 + 12,36; 2x4 контакта в экране

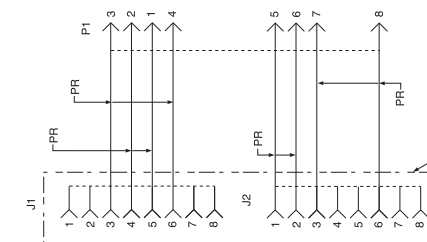

Тип вставки	Кат. номер
ISDN + PoE тип A	0-1711140-X

-X	Цвет
-1	миндальный (RAL1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Вставки ACO Plus специального применения




Адаптерная вставка ACO Plus 3-портовая

- Сменная вставка 3xRJ-45
- Порты: 1xКат. 6, протестирован по методике De-embedded (см. стр. 127) и 2xКат. 3
- Приложения: 2хтелефон (2-проводной) и 1xFast Ethernet 100Base-TX

Активные контакты:

45 + 45 + 12,36; 2x2 контакта неэкранир., 1x4 контакта в экране

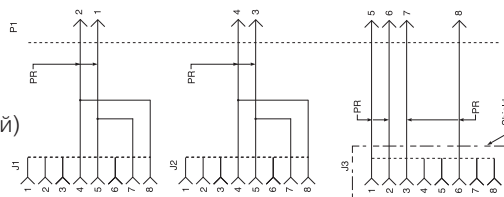

Тип вставки	Кат. номер
3xRJ-45 (две телефонные линии + Fast Ethernet)	0-1711100-X


-X	Цвет
-1	миндальный (RAL1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Адаптерная вставка ACO Plus 3-портовая (параллельные телефоны)

- Сменная вставка 3xRJ-45
- Порты: 1xКат. 6, протестирован по методике De-embedded (см. стр. 127) и 2xКат. 3
- Приложения: 2хтелефон (параллельное использование) и 1xFast Ethernet 100Base-TX

Активные контакты:

36,45 + 36,45 + 12,36; 2x2 контакта неэкранир., 1x4 контакта в экране

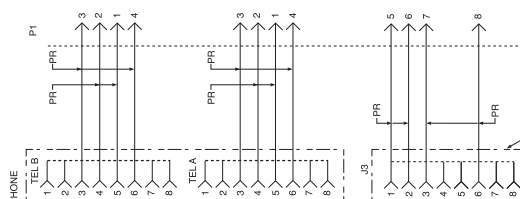

Тип вставки	Кат. номер
3xRJ-45 (два параллельных телефона + Fast Ethernet)	0-1711450-X


-X	Цвет
-1	миндальный (RAL1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Адаптерная вставка ACO Plus с разъемом DB9

- Разъем DB9 с 4 парами используемых контактов
- Крепежные гайки M3

Цвет: миндальный (RAL 1013)

Тип вставки	Кат. номер
DB9	0-0183553-1



Заглушка ACO Plus

- Защита от пыли неиспользуемых портов розетки или коммутационной панели ACO Plus

Тип вставки	Кат. номер
Заглушка	0-0555644-X

-X	Цвет
-1	миндальный (RAL1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	серый (RAL 7035)
-9	белый (RAL 9010)



Аксессуары и инструменты см. стр. 106-107

Вставки для телефонии



Описание


Для подключения аналоговых и ISDN-телефонов на рабочих местах удобны вставки с соединителями типа RJ-11 и RJ-45. В коммутационных панелях предпочтителен соединитель RJ-45. В таблице отображено соот-

ветствие вставок на рабочих местах (для приложений ISDN, So, UpN) и вставок, применяемых в коммутационных панелях.


-X	Цвет
-1	миндальный (RAL1013)
-3	черный (RAL 9005)
-5	белый (RAL 9010)

Гнездо	Экран	Соглас. нагрузка	Место установки	Примечание	Кат. номер
1xRJ-45	нет	100 Ω	розетка	в панели 0-0284584-X	0-0555681-1
2xRJ-45 парал.	нет	нет	розетка	в панели 0-0284584-X	0-1711339-1
2xRJ-45	да	нет	розетка/панель	франц. версия	0-0183578-1
4xRJ-45	нет	нет	розетка/панель	панель + розетка	0-1711000-X
4xRJ-45	нет	100 Ω	розетка	в панели 0-0555605-X	0-1711001-X
4xRJ-45	нет	нет	розетка/панель	франц. версия	0-1644016-X
2xRJ-11	нет	нет	розетка	в панели 0-0555605-X	0-0555614-1


Электрические схемы




Кат. номер **0-0555681-1**




Кат. номер **0-0555614-1**




Кат. номер **0-1711339-1**

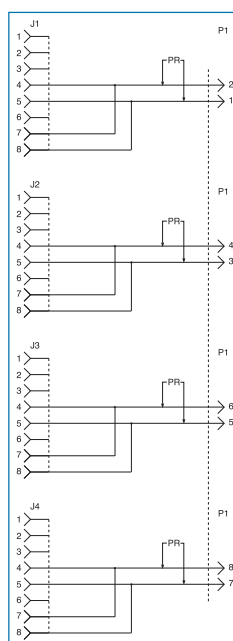

Кат. номер **0-1644016-X**

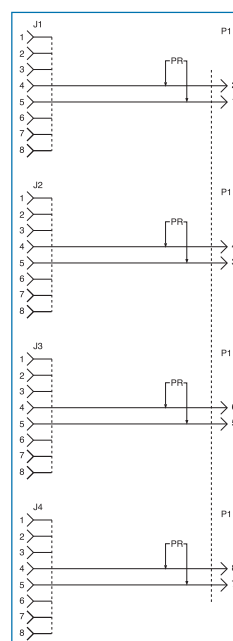

Кат. номер **0-1711000-X**

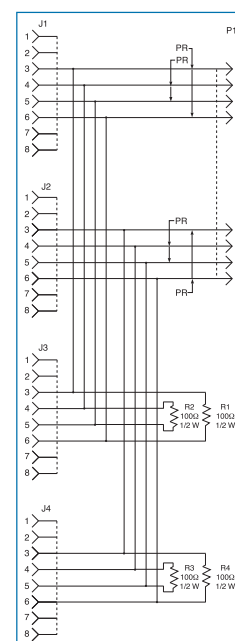

Кат. номер **0-1711001-X**


Розетки ACO Plus немецкого образца (DIN)



Установочный комплект ACO Plus 50x50 мм (совместим с рамками и суппортами других производителей)

- Лицевая панель DIN 50x50 мм
- Крепежная металлическая рамка
- Совместим с декоративными рамками сторонних производителей в т.ч. дизайнерских серий
- Экранированный корпус с кабельным зажимом 360°
- Экранированный краевой разъем Mark II под кабель PiMF
- Фиксатор кабеля
- Ввод кабеля сверху, справа или слева
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц

Цвет	Кат. номер
Миндальный (RAL 1013)	0-0336627-1
Белый (RAL 9010)	2-0336627-1
Черный (RAL 9005)	0-0336627-3

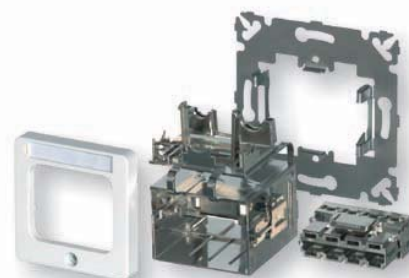


Установочный комплект ACO Plus 68x68 мм

- Крепежная металлическая рамка
- Прямой и наклонный варианты исполнения
- Лицевая панель DIN 68x68 мм с маркировочным вкладышем 6x32 мм
- Экранированный краевой разъем Mark II под кабель PiMF
- Экранированный корпус с кабельным зажимом 360°
- Ввод кабеля сзади, справа, слева, сверху
- Фиксатор кабеля
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц

Y-	Цвет
0-	миндальный (RAL 1013)
2-	белый (RAL 9010)

Описание	Ввод кабеля	Кат. номер
Установочный комплект ACO Plus прямой без лицевой панели	сверху, слева или справа	5-1394580-1
Установочный комплект ACO Plus прямой	сверху, слева или справа	Y-1394580-1
Установочный комплект ACO Plus прямой	сверху	Y-1394581-1
Установочный комплект ACO Plus наклонный	сзади	Y-1394582-1

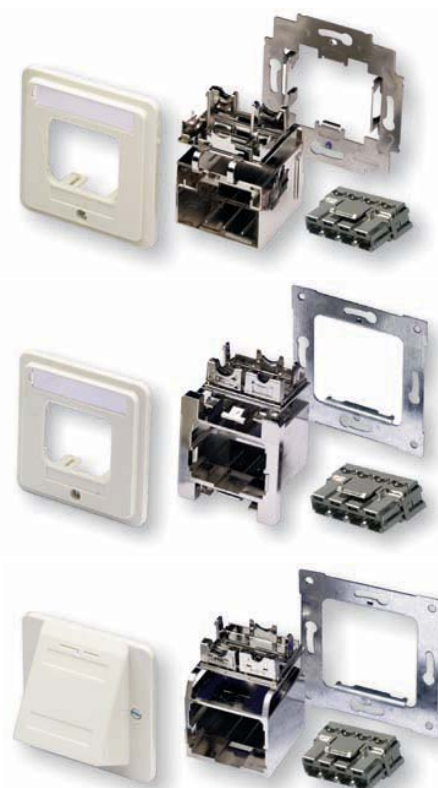

Комплект ACO Plus для напольной установки

- Для установки в напольных розеточных коробках
- Экранированный краевой разъем Mark II под кабель PiMF
- Экранированный корпус с кабельным зажимом 360°
- Фиксатор кабеля
- Ввод кабеля снизу
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц



Для напольных коробок Ackermann (установочный размер 60 мм)

Описание	Цвет	Кат. номер
Лицевая панель 70x58 мм для коробок Ackermann	миндальный (RAL 1013)	0-1394763-1
Лицевая панель 50x50 мм для коробок Electraplan (KD E2, E4 и Q4)	миндальный (RAL 1013)	0-1394583-1



Ackermann – торговая марка OBO Bettermann

Коробки и рамки для настенного и напольного монтажа см. стр. 87-88

Розетки ACO Plus швейцарского образца



Установочный комплект ACO Plus CH EDIZIOdue

- Совместим с системой EDIZIOdue
- Ввод кабеля сверху, справа или слева
- Лицевая панель EDIZIOdue
- Экранированный краевой разъем Mark II под кабель PiMF
- Экранированный корпус с кабельным зажимом 360°
- Фиксатор кабеля
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц



Описание	Цвет	Кат. номер
AP: крепление на поверхности, глуб. 50 мм	белый	9-0101021-1
UP: крепление на стену, глуб. 42 мм	белый	0-1711187-1
UP: крепление на стену, глуб. 42 мм	черный	0-1711187-2
KNL: в каналы Tehalit	белый	9-0101021-3
KNL: в каналы Tehalit	светло-серый	0-1644097-1
KNL: в каналы Tehalit	темно-серый	0-1644097-2
KNL: в каналы Tehalit	черный	0-1644097-3

Установочный комплект ACO Plus CH Standard

- Ввод кабеля сверху, справа или слева
- Лицевая панель Standard
- Экранированный краевой разъем Mark II под кабель PiMF
- Экранированный корпус с кабельным зажимом 360°
- Фиксатор кабеля
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц



Цвет	Кат. номер	-X	Описание
Белый (RAL 9010)	7-0101021-X	-0	UP: настенный монтаж, гл. 42 мм
		-1	AP: монтаж в стену, гл. 50 мм
		-3	KNL: монтаж в короб, гл. 60 мм

Установочный комплект ACO Plus CH FLF

- Совместим с системами FLF
- Ввод кабеля сверху, справа или слева
- Лицевая панель FLF
- Экранированный краевой разъем Mark II под кабель PiMF
- Экранированный корпус с кабельным зажимом 360°
- Фиксатор кабеля
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц



Цвет	Кат. номер	-X	Описание
Белый (RAL 9010)	7-0101021-X	-4	FLF: ввод кабеля 90°
		-5	FLF-AP: ввод кабеля 90°
		-8	FLF: ввод кабеля 180°
		-9	FLF-AP: ввод кабеля 180°

Экранированные кабельные системы

Розетки ACO Plus под Mosaic и в версии IP44



Розетка ACO Plus с уровнем защиты IP44

- Экранированная розетка ACO Plus IP44 для промышленного применения и «неофисных» условий эксплуатации
- Запирается на ключ (одна пара ключей в комплекте)
- Комплектуется краевым разъемом Mark II (вставка заказывается отдельно)
- Защита от брызг
- Прочный настенный корпус выдерживает попадание футбольного мяча (соотв. DIN 18032)
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц
- Комплект из 6 одинаковых замков для уменьшения количества вариантов ключей (опция)

Цвет: светло-серый (RAL 7035)

Описание	Кат. номер
Установочный комплект ACO Plus IP44	0-1711359-1
Комплект из 6 одинаковых замков с ключами	0-1711554-1



Установочный комплект ACO Plus 45x45 мм Mosaic


- Совместим с системой Mosaic 45x45 мм
- Лицевая панель 45x45 мм
- Экранированный краевой разъем Mark II под кабель PiMF
- Экранированный корпус с кабельным зажимом 360°
- Фиксатор кабеля
- Ввод кабеля сверху, справа или слева
- Рабочие частоты до 2,0 ГГц

Установочный комплект 45x45 мм

Цвет	Кат. номер
Миндальный (RAL 1013)	0-1711488-1
Белый (RAL 9010)	0-1711488-2

Адаптерная рамка 50x50 мм

Цвет	Кат. номер
Миндальный (RAL 1013)	0-1379156-1

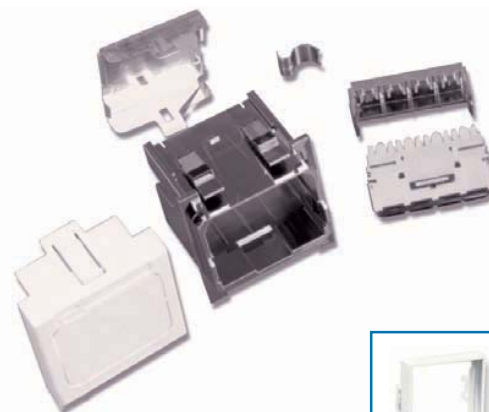

Шнур AMP-TWIST-7AS/AMP-TWIST-7AS

- Изготовлен из кабеля PiMF 1200 МГц с многожильными проводниками
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH
- Черный хвостовик вилки AMP-TWIST-7AS



Подробнее см. стр. 127

Цвет	Количество пар	Характеристики	Кат. номер
Белый	4	Кат. 7A	Y-1711637-X

Y- X	Длина
1- -1	0,5 м
0- -1	1,0 м
0- -2	2,0 м
0- -3	3,0 м
0- -5	5,0 м
1- -0	10,0 м

Другие длины доступны по запросу



Шнур AMP-TWIST-7AS/RJ-45

- Изготовлен из кабеля PiMF 600 МГц с многожильными проводниками
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH
- Черный хвостовик вилки AMP-TWIST-7AS



Подробнее см. стр. 127

Цвет	Количество пар	Характеристики	Кат. номер
Белый	4	Кат. 6A	Y-0336488-X

Y- X	Длина
1- -1	0,5 м
0- -1	1,0 м
0- -2	2,0 м
0- -3	3,0 м
0- -5	5,0 м
1- -0	10,0 м

Другие длины доступны по запросу



Шнур AMP-TWIST-7AS/RJ-45 (двухпарный)

- Изготовлен из многожильного экранированного кабеля
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH
- Черный хвостовик вилки AMP-TWIST-7AS

Цвет	Количество пар	Характеристики	Кат. номер
Белый	2 (Ethernet 12/36)	Кат. 5E	Y-1711613-X
Белый	2 (ISDN 36/45)	Кат. 5E	Y-1711618-X

Y- X	Длина
1- -1	0,5 м
0- -1	1,0 м
0- -2	2,0 м
0- -3	3,0 м
0- -5	5,0 м
1- -0	10,0 м

Другие длины доступны по запросу



Шнур AMP-TWIST-7AS/RJ-11 телефонный (однопарный)

- Переход с RJ-11 на однопарную вилку IEC 61076-3-104
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH
- Черный хвостовик вилки

Цвет	Количество пар	Характеристики	Кат. номер
Черный	1 (телефон.)	Кат. 3	Y-1711623-X

Y- X	Длина
1- -1	0,5 м
0- -1	1,0 м
0- -2	2,0 м
0- -3	3,0 м
0- -5	5,0 м
1- -0	10,0 м

Другие длины доступны по запросу



Шнур AMP-TWIST-7AS/CATV (однопарный)

- Встроенный симметрирующий трансформатор для перехода с коаксиального разъема PAL на однопарную вилку IEC 61076-3-104
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH

Цвет	Количество пар	Характеристики	Кат. номер
Зеленый	1 (коаксиальный разъем и симметрирующий трансформатор)	CATV	Y-1711659-X

Y- X	Длина
1- -1	0,5 м
0- -1	1,0 м
0- -2	2,0 м
0- -3	3,0 м
0- -5	5,0 м
1- -0	10,0 м

Другие длины доступны по запросу



Коммутационные шнуры



Полушнур AMP-TWIST-7AS

- Изготовлен из кабеля PiMF 1200 МГц с многожильными проводниками
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH
- Черный хвостовик вилки AMP-TWIST-7AS



Подробнее см. стр. 127

Цвет	Количество пар	Характеристики	Кат. номер
Белый	4	Кат. 7A	Y-1711580-X

Y- -X	Длина
0- -5	5,0 м
1- -4	7,5 м
1- -0	10,0 м
1- -5	15,0 м
2- -0	20,0 м

Другие длины доступны по запросу



Коммутационные шнуры Кат. 6A PiMF 600 МГц

- Изготовлен из кабеля PiMF 600 МГц (S/FTP)
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH
- Защитные хвостовики вилок в цвет кабеля
- Универсальная разводка проводников



Подробнее см. стр. 127

Цвет	Кат. номер
Белый	Y-0959385-X
Черный	Y-1711405-X
Синий	Y-1711079-X
Серый	Y-1711076-X
Желтый	Y-1711078-X
Красный	Y-1711080-X
Зеленый	Y-1711077-X

Y- -X	Длина
1- -1	0,5 м
0- -1	1,0 м
0- -2	2,0 м
0- -3	3,0 м
0- -5	5,0 м
1- -0	10,0 м

Другие длины и цвета доступны по запросу



Коммутационные шнуры Кат. 5E F/UTP и SF/UTP

- Соответствие стандартам Кат. 5E ISO/IEC 11801 2nd Ed. и EN 50173-1
- 4-парный кабель F/UTP или SF/UTP с многожильными проводниками
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH
- Защитные хвостовики вилок в цвет кабеля
- Универсальная разводка проводников

Цвет	Кат. номер F/UTP	Кат. номер SF/UTP
Белый	Y-1644077-X	см. ниже
Синий	Y-0959308-X	Y-0959239-X
Серый	Y-0959305-X	Y-0959236-X
Желтый	Y-0959307-X	Y-0959238-X
Красный	Y-0959309-X	Y-0959240-X
Зеленый	Y-0959306-X	Y-0959237-X

Y- -X	Длина
1- -1	0,5 м
0- -1	1,0 м
0- -2	2,0 м
0- -3	3,0 м
0- -5	5,0 м
1- -0	10,0 м

Другие длины и цвета доступны по запросу



Коммутационный шнур Кат. 5E SF/UTP (белый)

- Соответствие стандартам Кат. 5E ISO/IEC 11801 2nd Ed. и EN 50173-1
- 4-парный кабель SF/UTP с многожильными проводниками
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH
- Литые хвостовики вилок
- Универсальная разводка проводников

Цвет	Кат. номер
Белый	Y-0346925-X

Y- -X	Длина
0- -9	0,5 м
0- -5	1,0 м
0- -6	2,0 м
0- -7	3,0 м
0- -8	5,0 м
1- -1	10,0 м

Другие длины доступны по запросу



Коммутационный шнур Кат. 5E SF/UTP EtherSeal

- Характеристики Кат. 5E, соответствие IP67
- Экран типа SF/UTP (оплетка и фольга)
- Кабель исполнения Industrial
- Заводская оконцовка и тестирование
- Байонетный механизм сочленения с фиксатором
- Ключи-направляющие для сочленения на ощупь
- Тактильное подтверждение сочленения вслепую
- Опция: защитный колпачок на цепочке

Цвет: серый

Описание	Кат. номер
Шнур EtherSeal/EtherSeal	Y-1479603-X
Шнур EtherSeal/стандарт. RJ-45	Y-1479604-X
Защитный колпачок на цепочке	0-1479592-2

Y- -X	Длина
0- -3	0,9 м
0- -5	1,5 м
0- -7	2,1 м
1- -0	3,0 м
1- -5	4,5 м



Претерминированные кабели



Претерминированный кабель AMP-TWIST-7aS

- Для соединения абонентской розетки с точкой консолидации
- Обеспечивает экономию времени и средств при реконфигурации горизонтальной подсистемы СКС
- Изготовлен из кабеля PiMF 1200 МГц с многожильными проводниками
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH
- Черный хвостовик вилки AMP-TWIST-7aS

Цвет: белый

Описание	Характеристики	Кат. номер
Кабель «вилка – гнездо» AMP-TWIST-7aS	Кат. 7A	Y-1711579-X



Подробнее
см. стр. 127



Y- -X	Длина
0- -5	5,0 м
1- -4	7,5 м
1- -0	10,0 м
1- -5	15,0 м
2- -0	20,0 м
3- -0	30,0 м

Другие длины доступны
по запросу

Претерминированный кабель AMP-TWIST-7aS/AMP-TWIST-6aS SL

- Для соединения абонентской розетки с точкой консолидации
- Обеспечивает экономию времени и средств при реконфигурации горизонтальной подсистемы СКС
- Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 2nd Ed. и EN 50173-1
- 4-парный кабель S/FTP с многожильными проводниками
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH
- Универсальная разводка проводников

Цвет: белый

Описание	Характеристики	Кат. номер
Кабель AMP-TWIST-7aS (вилка) – AMP-TWIST-6aS SL (гнездо)	Кат. 6A	Y-1711666-X



Подробнее
см. стр. 127



Y- -X	Длина
0- -5	5,0 м
1- -4	7,5 м
1- -0	10,0 м
1- -5	15,0 м
2- -0	20,0 м
3- -0	30,0 м

Другие длины доступны
по запросу

Претерминированный кабель AMP-TWIST-6aS

- Для соединения абонентской розетки с точкой консолидации
- Обеспечивает экономию времени и средств при реконфигурации горизонтальной подсистемы СКС
- Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 2nd Ed. и EN 50173-1
- 4-парный кабель S/FTP с многожильными проводниками
- Малодымная не содержащая галогенов оболочка LSZH
- Универсальная разводка проводников

Цвет: белый

Описание	Характеристики	Кат. номер
Кабель AMP-TWIST-6aS (гнездо) – RJ-45 (вилка)	Кат. 6A	Y-1711420-X



Подробнее
см. стр. 127



Y- -X	Длина
0- -5	5,0 м
1- -4	7,5 м
1- -0	10,0 м
1- -5	15,0 м
2- -0	20,0 м
3- -0	30,0 м

Другие длины доступны
по запросу